TÔLE ARMOR

CATALOGUE PRODUITS

Nos essentiels

2027

Tôles, panneaux sandwich, pliages et quincaillerie pour la toiture et le bardage





- Plus de 40 000 m² en disponibilité immédiate
- Livraison Grand Ouest et toute la France
- Devis gratuit au 02 97 02 72 64

Guidel (56) – Morbihan
tole-armor.fr

Le plus grand stock de couverture de Bretagne

Tôle Armor, entreprise familiale installée à Guidel (Morbihan)

Spécialiste de la vente et de la livraison de tôles, de panneaux isolés et d'accessoires pour la toiture et le bardage, Tôle Armor travaille sur tout le Grand Ouest et, depuis quelques années, partout en France.

Plus de 40 000 m² de bacs acier et de panneaux sandwich en disponibilité immédiate. Le savoir-faire et l'expérience d'une entreprise familiale : des produits de qualité, des prix très compétitifs et un service rapide et professionnel.



Le dépôt de Guidel : panneaux sandwich, bacs acier et pliages en stock.

Ce catalogue rassemble nos références standards, du bac acier à la dernière vis : les produits qui répondent à 9 besoins sur 10, pour les artisans, les agriculteurs, les industriels et les particuliers.

Votre projet sort du standard ? Marchés publics, tôles cintrées, profils ou références absents de ces pages : consultez-nous, nous pouvons vous les fournir sur demande.

En 2026, Tôle Armor c'est

220 000 m²
de matériaux vendus

2 500 t
d'acier vendues

4 500
commandes clients

40 000 m²
en stock, disponibles tout de suite

Devis gratuit
Chiffrage rapide et détaillé, par téléphone, par e-mail ou au comptoir.

Stock immédiat
Bacs acier, panneaux, translucides et accessoires prêts à partir.

Sur mesure
Longueurs de 1 à 13 m, coloris au choix, pliages à façon.

Livraison
Sur chantier, dans tout le Grand Ouest et partout en France.

Retrait au dépôt
À Guidel, du lundi au vendredi, 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30.

Conseil
Une équipe pour vous orienter vers les bons produits et les bons accessoires.

Nos clients en parlent

Excellent : 70 avis Google

« Équipe très accueillante et de bons conseils. Tarifs plus qu'attractifs et qualité au rendez-vous. »
Sébastien L., avis Google

« Service commercial réactif et professionnel. Devis rapide, détaillé et tarif très compétitif. »
Karl Y., avis Google

« Des produits au top ! Livré à la date prévue et à l'heure ! »
Anna L., avis Google


Sommaire

Huit chapitres, du bac acier à la sécurité en toiture




Chapitre 1 Toiture

Couverture traditionnelle 5
Panneaux sandwich toiture et Armoroof PLUS 6
Plaques translucides, alvéolaire et voûtes 8
Joint debout Armorline et aspect tuile 10
Bac aluminium 11
Surtoiture Armorfibrall sur fibres-ciment 12
Costières, lanterneaux et désenfumage 13



Chapitre 2 Bardage

Bardages traditionnels et palissade 15
Panneaux sandwich bardage 16
Bac architectural Armorwood 17



Chapitre 3 Gammes économiques

L'acier revalorisé 19
Bacs acier revalorisés et listing des lots 20



Chapitre 4 Pliage et finitions

Pliages à façon et tôles planes 22
Finitions de toiture 23



Chapitre 5 Accessoires

Fixations de couverture 25
Fixations de bardage et accessoires de pose 26
Étanchéité air et eau 27
Gouttières et chéneaux 28
Colles, mastics et retouches 29



Chapitre 6 Sécurité

Échelles à crinoline et points d'ancrage 30
Garde-corps temporaires 31



Chapitre 7 Bois

Bois de charpente et volige 32




Chapitre 8 Réalisations et services

Ils nous ont fait confiance 33
Du Morbihan jusqu'à Annecy 34
Commander chez Tôle Armor 35
Nuancier et laquage 36
Index des produits 38
Schéma de pose : couverture bac acier 39
Nous contacter 40

Repères

Lire un profil



4.25.1070 : 4 nervures, 25 mm de hauteur de nervure, 1 070 mm de largeur utile.

Épaisseur

63/100e = 0,63 mm d'acier. Nos tôles acier existent en 40, 50, 63 et 75/100e selon les produits ; l'aluminium, de 60 à 100/100e.

Laquage

Épaisseur de peinture en microns (µ) : 25 µ en standard ; sur fabrication, jusqu'à 75 µ double face sur les bacs acier et 200 µ sur les panneaux sandwich (p. 36). En bord de mer, nos clients choisissent un laquage renforcé.

Largeur utile

La largeur réellement couverte par une plaque, recouvrement déduit.

Dans ce catalogue

En stock disponible tout de suite au dépôt

Sur fabrication dimensions et coloris à la demande

scannez pour la fiche en ligne

Hors catalogue

Une référence ne figure pas dans ces pages ? Consultez-nous : nous pouvons la fournir sur demande.



Chapitre 1

TOITURE

Bacs acier et aluminium, panneaux sandwich, plaques translucides, aspects zinc et tuile, costières et surtoiture sur fibres-ciment : de quoi couvrir, ou rénover, un abri de jardin comme un bâtiment industriel.

Couverture traditionnelle 5

Panneaux sandwich toiture 6

Plaques translucides 8

Joint debout et aspect tuile 10

Bac aluminium 11

Surtoiture sur fibres-ciment 12

Costières et désenfumage 13

En photo : réfection de la toiture d'un bâtiment industriel dans le Morbihan, en bac acier blanc. Réalisation : La Morbihannaise des Toits.

Couverture traditionnelle

Bacs acier nervurés pour toitures

Fiche en ligne



Arzano : tôles 63/100e, profil 1000.3.45, RAL 5008 25 µ, avec feutre régulateur de condensation.

Le bac acier nervuré couvre vite et bien tous les bâtiments : maison, garage, hangar, atelier ou bâtiment agricole. Un large stock vous attend au dépôt.


En stock | Sur fabrication | Avec ou sans feutre

Bon à savoir

Le feutre régulateur de condensation, collé en sous-face, absorbe l'humidité qui se forme sous la tôle. Nos clients l'ont choisi pour une usine, un poulailler, une écurie ou un hangar agricole.

Profil 1000.3.45

cotes en mm

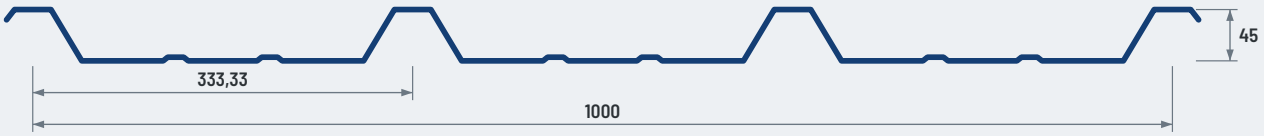

En stock


Disponibilité immédiate

Profil	1000.3.45
Épaisseur	63/100e
Coloris	RAL 7016 gris anthracite, laquage 25 µ
Option	avec ou sans feutre régulateur de condensation
Longueurs	2,00 · 2,50 · 3,00 · 3,50 · 4,00 · 4,50 · 5,00 · 5,50 · 6,00 m


Sur fabrication

Délai 1 à 2 semaines

Profils	au choix
Épaisseur	63/100e ou 75/100e
Coloris	au choix (nuancier p. 36)
Laquage	25, 35, 55 ou 75 µ, double face
Option	feutre régulateur de condensation
Longueurs	**1,00 → 13,00 m** à la longueur exacte de votre chantier
Délai	**1 à 2 semaines maximum**

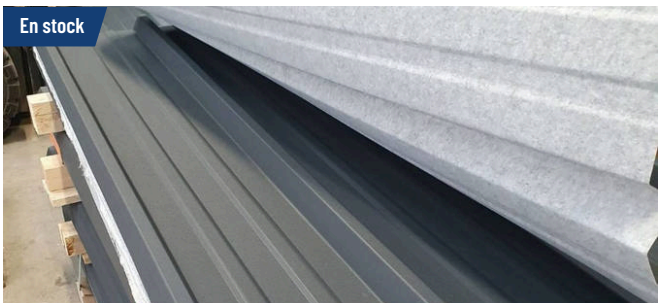

Feutre en sous-face : tôles RAL 7016 anticondensation prêtes à partir.

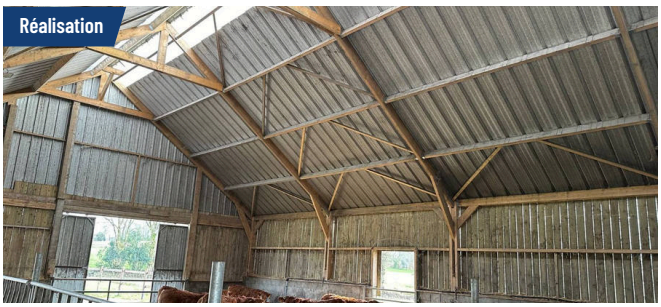


Hangar agricole en auto-construction : bac acier avec feutre et polycarbonate cristal au faîtage.

Panneaux sandwich toiture

Couvrir et isoler en une seule pose

Fiche en ligne

Deux parements en acier, une âme isolante : le panneau sandwich apporte l'isolation thermique dès la pose de la couverture. L'Armoroof G4 40 mm est disponible tout de suite au dépôt ; toutes les autres configurations sont produites à la demande, sur profil 1000.3.45. Pour des lignes plus épurées : Armoroof PLUS, p. 7.

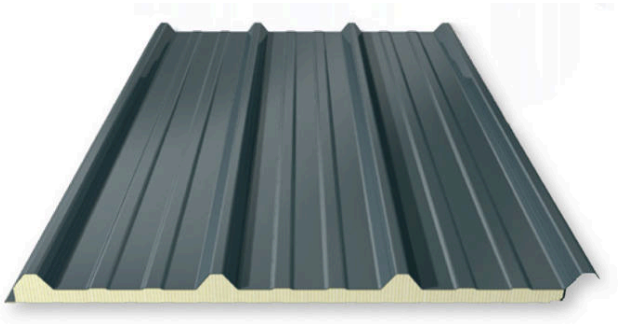




Deux profils, deux hauteurs de nervure

39 mm pour l'Armoroof G4, 45 mm pour le 1000.3.45 : précisez-le pour vos closoirs (p. 27), faîtages et plaques translucides (p. 8).

Profil Armoroof G4

En stock



Armoroof G4 40 mm

Tarif attractif

Profil	Armoroof G4, nervures de 39 mm
Isolant	mousse PUR, 40 mm
Parement ext.	acier 0,40 mm, RAL 7016 gris anthracite, 25 µ
Parement int.	acier 0,40 mm, RAL 9010 blanc, 12 µ
Longueurs	4,20 · 4,70 · 5,20 · 5,70 · 6,20 · 6,70 · 7,20 · 7,70 m

Profil 1000.3.45

À la demande




Production à la demande

Toiture et bardage

Profil	1000.3.45, nervures de 45 mm
Épaisseurs	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 et 140 mm
Isolant	mousse PIR, PUR ou laine de roche
Laquage	25, 35, 60 ou 200 µ
Coloris	plus de 50 teintes au catalogue
Longueurs	**1,00 → 13,00 m**

Bas de pente : le closoir cranté protège la mousse (p. 23) ; collez-le au FAST-TACK (p. 29). Besoin de lumière ? Le polycarbonate double peau garde le bénéfice isolant (p. 9).

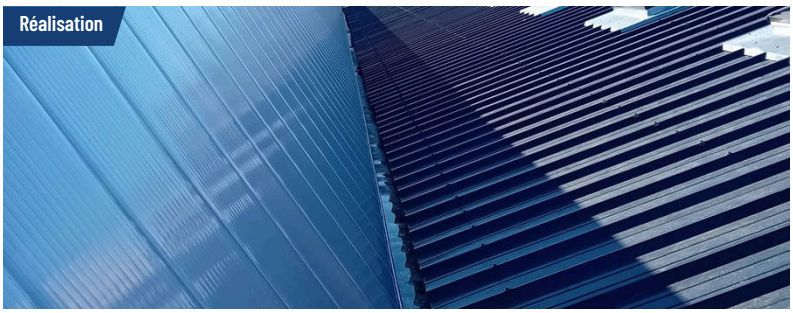

Services techniques de Lorient : panneaux sandwich 100 mm et translucides Panel 40. Réalisation : Attila Lorient.



Chantier d'artisan à Merlevenez : Armoroof 40 mm, RAL 7016 25 µ.

Bien choisir son panneau

Isolant, épaisseur, accessoires : les bons repères avant de commander

Quel isolant ?

PUR

Mousse polyuréthane

La plus économique, très isolante : le choix courant pour les bâtiments agricoles, les ateliers et les garages.

PIR

Mousse polyisocyanurate

Aussi isolante que le PUR, avec un meilleur comportement au feu.

Laine de roche

Laine minérale

Incombustible et plus phonique, pour les exigences incendie les plus fortes. À isolation égale, le panneau est plus épais.

Quelle épaisseur ?

30 à 40 mm	Abri, garage, carport, stockage : le panneau limite surtout la condensation.
60 à 80 mm	Atelier, bâtiment agricole, local tempéré.
100 à 140 mm	Bâtiment chauffé, bureaux, locaux tertiaires.

Repères indicatifs : l'épaisseur se choisit selon l'usage du bâtiment et la réglementation thermique. Demandez-nous conseil.

Les accessoires

Closoirs crantés protègent la mousse en bas de pente — **p. 23**

Faîtières et rives assorties au coloris — **p. 23**

Vis de fixation longueur adaptée à l'épaisseur — **p. 25**

Bande mousse étanchéité des contacts — **p. 27**

Double peau la lumière, sans perdre l'isolation — **p. 9**

FAST-TACK pour coller les closoirs — **p. 29**

Réalisation




Hangar de 500 m² à Pont-Aven

Panneaux sandwich de 100 mm en RAL 7016, laquage bord de mer 35 µ : un bâtiment isolé dès la pose de la couverture.


Réalisation : Delettres Charpente. Ses exutoires de désenfumage : p. 13.

Armoroof PLUS

Sur commande dès 50 m²

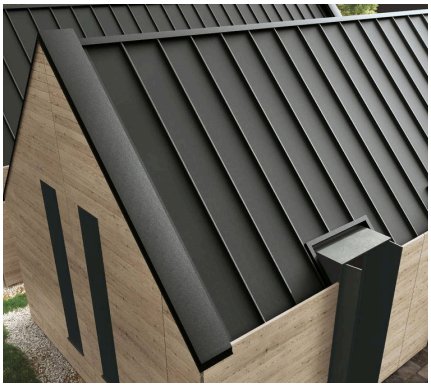

Le panneau isolant aux trois nervures fines, espacées de 50 cm : la pose rapide du panneau sandwich, avec les lignes épurées d'une couverture contemporaine.



Profil	3 nervures de 38 mm, tous les 500 mm
Épaisseurs	30 à 100 mm
Isolant	PUR ou PIR
Finition	Anthracite Deepmat, mate et texturée
Isolation	U de 0,71 à 0,22 W/m².K
Commande	dès 50 m²

Plaques translucides

Faire entrer la lumière naturelle

Fiche en ligne

Des plaques au profil de vos bacs acier, en polycarbonate cristal ou en polyester, toutes deux en stock : éclairez hangars, ateliers, serres et carports, en toiture comme en bardage.



Polycarbonate cristal

En stock

Transparent et résistant aux chocs, pour la toiture et le bardage.

Épaisseur	10/10e
Résistance	aux chocs : 1 200 joules
Longueurs	3,00 · 4,00 · 5,00 · 6,00 m
Profils	toiture, bardage, onduline, ondulé fibro-ciment



Polyester classe 3

En stock

Translucide, pour la toiture et le bardage, avec tous types de pose.

Épaisseur	13/10e, classe 3
Pose	tous types de pose
Longueurs	3,00 · 4,00 · 5,00 · 6,00 m
Profils	toiture, bardage, onduline, ondulé fibro-ciment

Les profils disponibles

Autres profils : nous consulter.



Bac acier toiture



Bac acier bardage



Onduline



Ondulé fibro-ciment

Réalisation



Serre de jardin à Berné : charpente en bois traité classe 2, toiture et bardage en polycarbonate cristal 10/10e 1 200 joules, accessoires de finition sur mesure.

Le bon profil, du premier coup

La plaque translucide doit reprendre exactement le profil de vos bacs pour s'emboîter. Donnez-nous la référence de vos bacs ou, à défaut, leurs cotes : largeur utile, entraxe et hauteur des nervures (p. 3).

Fixation des plaques

Pontets plastiques H 34, 39 ou 44 mm (p. 25) et fixations aveugles EPDM pour le couturage (p. 26).

Alvéolaire, double peau et voûtes

La lumière zénithale, sur les toitures isolées et sur mesure




Polycarbonate alvéolaire

Haute densité, cristallin ou opalin.

16 mm 2,7 kg/m²

32 mm 3,7 kg/m²




Double peau

En stock

La lumière sans perdre le bénéfice isolant des toitures en panneaux sandwich (p. 6).

En stock 2,00 et 3,00 m

Sur fabrication autres dimensions




Voûtes polycarbonate


Sur mesure

Pour amener la lumière par les toits, aux dimensions de votre bâtiment.

Dimensions sur mesure

Voûtes sur mesure : avant / après

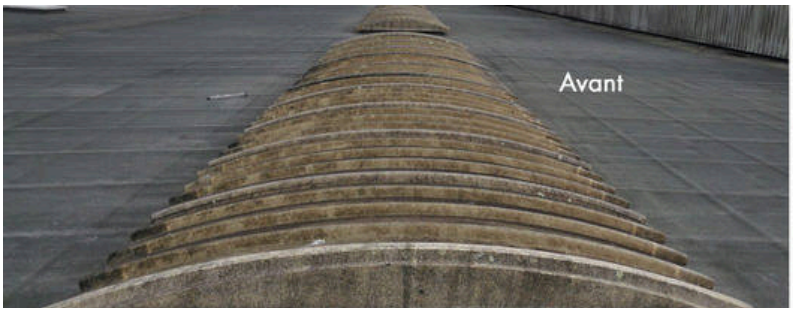

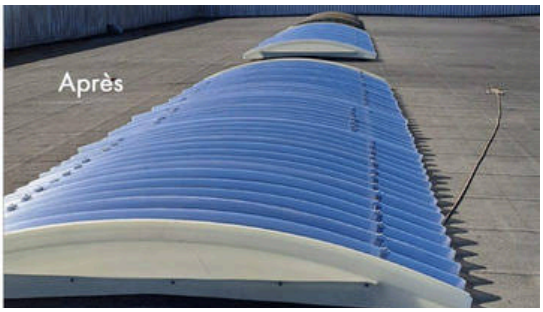

Cobigo à Baud : remplacement de voûtes en polycarbonate. Pose : Couvretanche 56.

Réalisation



Médiathèque de l'île de Groix

Bardage en panneaux sandwich à âme laine de roche, rythmé par des panneaux translucides de 40 mm, avec des accessoires en aluminium spécifiques à la pose en bardage.

La laine de roche, incombustible, se prête bien aux bâtiments recevant du public.

Pour un devis rapide, indiquez-nous

- Le type de plaque : cristal, polyester, alvéolaire, double peau ou voûte.
- Le profil de vos bacs, ou leurs cotes.
- Les longueurs et le nombre de plaques.
- Toiture ou bardage.
- Les accessoires : pontets, closoirs, fixations.

Joint debout et aspect tuile

L'esthétique du zinc ou de la tuile, avec la légèreté du bac acier

Fiches de pose
Armorline en ligne

Réalisation



Vannes : toiture à joint debout Armorline. Réalisation : La Morbihannaise des Toits.

Armorline, l'aspect zinc à joint debout

L'esthétique du zinc à joint debout, en toiture comme en bardage : des lignes tendues, sans fixation apparente.

Finition	plane ou nervurée
Épaisseur	unique, 0,50 mm
Longueur	jusqu'à 13 000 mm
Coloris	7 coloris au choix
Pose	facile, sur voliges
Usage	toiture et bardage

Profil Armorline — cotes en mm





Les 7 coloris Armorline : Hairexcel 60 et R'Unik 45. Teintes indicatives, voir aussi le nuancier p. 37.

Réalisation



Garage : bardage Armorline 450 Hairexcel 60 µ Macadam 6719, toiture en panneaux 60 mm RAL 7016.

Réalisation



Carport : acrotère Armorline Hairexcel 6719, couvertines RAL 7016 et tôles anticondensation RAL 9005.



Armortiles, aspect tuile

Le bac acier qui reprend le relief et l'aspect d'une couverture en tuiles.

Épaisseur	unique, 0,50 mm
Longueur	jusqu'à 8 000 mm
Pose	sur liteaux bois, selon le DTU 40.35


Profil Armortiles — cotes en mm



- **RAL 7016** Gris anthracite
- **RAL 7022** Gris terre d'ombre
- **RAL 8012** Brun rouge
- **RAL 9005** Noir foncé

Bac aluminium

Léger, inoxydable, taillé pour le bord de mer

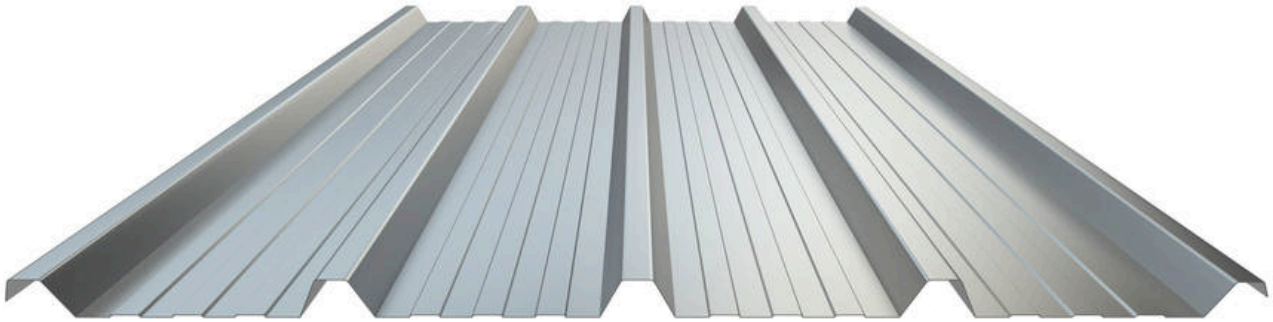

L'aluminium ne rouille pas : il se protège tout seul par une fine couche d'oxyde. Léger et durable, c'est le bon choix pour les toitures et les façades exposées aux embruns.

- Ne rouille pas, même aux coupes et aux perçages.
- Résiste aux embruns : le bon choix en bord de mer.
- Recyclable à l'infini, sans perte de qualité.
- Environ 3 fois plus léger que l'acier : la charpente est soulagée.
- Jusqu'à 13 m d'un seul tenant : moins de recouvrements sur les grands versants.

Aluminium ou acier ?

	Aluminium	Acier prélaqué
Poids d'une tôle de 0,7 mm	**environ 2,4 kg/m²**	environ 6,9 kg/m²
Rouille	**aucune, même aux coupes**	protégé par la galvanisation et le laquage
Bord de mer	**idéal**	laquage renforcé conseillé
Portée, à épaisseur égale	**plus courte : appuis plus rapprochés**	plus longue
Dilatation	**environ 2 fois celle de l'acier**	la référence
Prix	**plus élevé**	plus économique

Bien poser l'aluminium

- Des vis en inox, avec rondelle d'étanchéité.
- Pas de contact direct avec le cuivre, l'acier non protégé, le béton ou le mortier frais : ils attaquent l'aluminium.
- Sur les grandes longueurs, laissez jouer la dilatation : l'aluminium bouge davantage que l'acier.
- À épaisseur égale, il porte environ deux fois moins : rapprochez les appuis.

Coloris prélaqués

Blanc gris	Rouge	Bleu	Vert	Gris alu	Anthracite	Brun
RAL 9002	RAL 3009	RAL 5010	RAL 6005	RAL 9006	RAL 7016	RAL 8017

Teintes proches des RAL indiqués : nous consulter.

Notre offre aluminium

Sur commande

Finitions	naturel, ou prélaqué en 7 teintes
Épaisseurs	de 0,60 à 1,00 mm
Poids	de 2,0 à 3,4 kg/m², selon l'épaisseur
Longueurs	jusqu'à 13 m d'un seul tenant
Options	feutre anticondensation, ou anticondensation et anti-bruit
Pliages	rives, faîtières et habillages en aluminium (p. 22)

Surtoiture Armorfibrall


Rénover une toiture en fibres-ciment sans la déposer



Les nervures tombent pile sur les ondes : au fond, le fibres-ciment d'origine.

Armorfibrall se pose directement sur vos plaques ondulées en fibres-ciment : son profil reprend le pas des ondes 177/51 et vient s'y emboîter. Le bâtiment retrouve une toiture neuve et étanche.

- Pas de dépose de l'ancienne couverture.
- Le bâtiment reste en activité pendant le chantier.
- La charpente existante est conservée.
- Une lame d'air ventilée entre les deux couvertures.

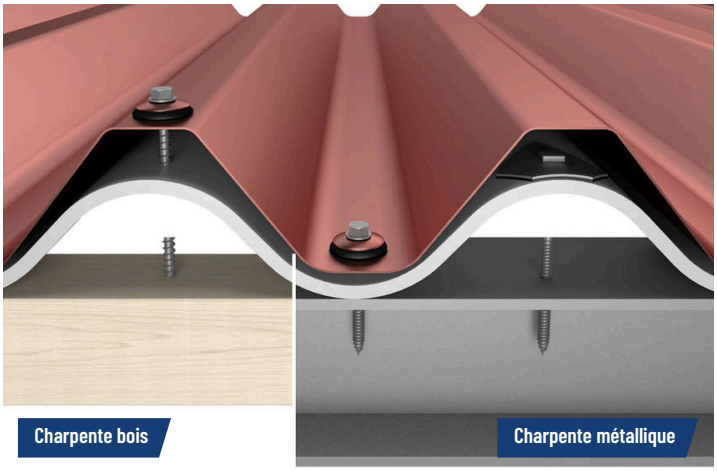

Deux systèmes de fixation : sur charpente bois, à gauche, et sur charpente métallique, à droite.

Comment ça se pose ?

1 Traiter

Un fixateur appliqué sur les anciennes plaques stabilise les fibres en surface.

2 Poser

Les tôles se posent sur la couverture existante. On marche sur les tôles neuves, jamais sur le fibres-ciment, fragile.

3 Fixer

Des vis adaptées à la charpente, bois ou métallique, se fixent dans les pannes existantes, sans retirer les anciennes fixations.

Caractéristiques


Compatible avec	plaques ondulées fibres-ciment, onde 177/51
Profil	nervures de 63 mm, largeur utile 885 mm
Matière	acier prélaqué
Coloris RAL	9002 3009 7016 5010 8017 6005 9006

Plaques posées avant 1997 ?

Elles peuvent contenir de l'amiante. Faites réaliser un repérage avant travaux : si les plaques sont amiantées, la pose relève de la réglementation amiante et doit être confiée à une entreprise formée à ces travaux.



Chantier en cours : les tôles neuves se posent directement sur les anciennes plaques.



Bande éclairante : des translucides au même profil gardent la lumière naturelle.



Bâtiment industriel : surtoiture grise, plaques éclairantes et faîtière.




En blanc gris : à côté, les toitures voisines montrent l'état de départ.

Costières, lanterneaux et désenfumage

Fenêtres de toit, lumière zénithale et sécurité incendie

2 vidéos de pose
costières sur bac acier

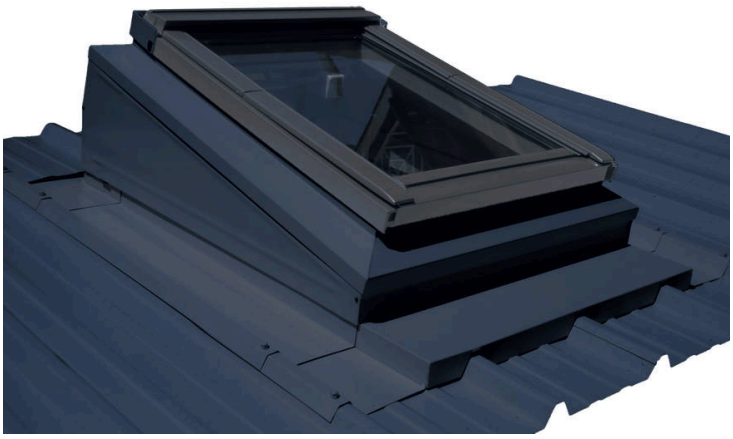

Costière toiture


Pour poser une fenêtre de toit Velux, Fakro ou Roto sur une couverture en bac acier ou en panneaux sandwich, vite et proprement. Pour toutes les dimensions de fenêtres.

- Étanchéité assurée, même sur faible pente.
- 2 rehausses (pentes de 5 à 15 % et de 15 à 27 %) pour atteindre les 27 % minimum.
- Pose simple et très rapide, finition professionnelle.
- Plus économique qu'une fabrication sur mesure.

Les coloris les plus demandés

- **RAL 5008** Bleu gris
- **RAL 8012** Brun rouge
- **RAL 9010** Blanc pur
- **RAL 7016** Gris anthracite

Plus de 20 coloris au choix sur demande.




Roofdôme

Lanterneau d'éclairement zénithal pour toitures sèches : ERP, ERT et bâtiments industriels.

Embase polyester

Calotte polycarbonate alvéolaire

Atouts lumière naturelle répartie, plusieurs RAL sans plus-value




Rooflam Evolution pneumatique

Exutoire de désenfumage naturel pour toitures sèches, tous types de bâtiments.

Ouverture pneumatique, rapide

Certification CE et NF

Embases polyester, pour les principaux profils du marché



Rooflam Evolution treuil

Désenfumage naturel à commande manuelle par treuil, pour bâtiments industriels et ERP.

Ouverture manuelle, sûre et maîtrisée

Certification CE et NF

Options plusieurs RAL sans plus-value, plusieurs remplissages

Réalisation



Hangar de 500 m² à Pont-Aven : panneaux sandwich 100 mm RAL 7016, laquage bord de mer 35 µ, et 2 désenfumages à ouverture mécanique. Réalisation : Delettres Charpente.



Chapitre 2

BARDAGE

Bacs nervurés et ondulés, panneaux isolants, bac architectural effet bois et palissade : pour habiller, isoler et protéger toutes les façades.

Bardages traditionnels 15

Palissade de chantier 15

Panneaux sandwich bardage 16

Bac architectural Armorwood 17

En photo : Fabrice Duclos Menuiserie à Berné, tôle ondulée et pliages à façon en RAL 7016.

Bardages traditionnels

Bacs acier nervurés et ondulés pour les façades

Fiche en ligne

Nos bardages traditionnels existent en 63/100e et 75/100e, dans le coloris et la longueur de votre choix. Donnez-nous votre projet : nous vous établissons un devis précis.

Bon à savoir

En bardage, la fixation se fait en creux d'onde : vis autoperceuses Tetinox, p. 26.

63/100e ou 75/100e | Coloris au choix | Longueurs au choix


Profil 4.25.1070

cotes en mm



Profil 6.25.1085

cotes en mm



Profil ondulé 988

cotes en mm



Réalisation



L'Ouvrage Bois à Ploemeur : profil 6.25.1085 en pose verticale, 63/100e, RAL 7016 25 µ.

Réalisation



Tiny house : bardage en bac acier, associé à un bardage bois.

Réalisation



Hangar de 900 m² à Riec-sur-Bélon : profil 6.25.1085, 63/100e, RAL 7006 35 µ. Réalisation : Delettres Charpente.



Palissade de chantier

Petit prix

Bac acier blanc à prix bas pour clôturer vos chantiers.

Coloris	blanc
Longueur	6,00 m

Panneaux sandwich bardage

Des façades isolées, en stock ou sur mesure

Fiche en ligne



Pour un atelier, un bâtiment d'élevage ou des locaux intérieurs : le panneau sandwich habille et isole en une seule pose.

L'Armorwall 40 mm est disponible tout de suite au dépôt : venez vous servir selon vos besoins !


Bon à savoir

Entre les bacs ou sur les pannes, la bande mousse néoprène adhésive 40 × 5 mm assure étanchéité et isolation des contacts (p. 27).

Aspects de parement : latté, rainuré, diamanté ou lisse, selon votre projet.

Armorwall 40 mm

cotes en mm



Armorwall 40 mm

En stock — Tarif attractif

Isolant	mousse PUR, 40 mm
Parement ext.	acier 0,40 mm, RAL 7016 gris anthracite 25 µ ou RAL 9010 blanc 25 µ
Parement int.	acier 0,40 mm, RAL 9010 blanc, 25 µ
Longueurs	2,50 — 3,00 — 4,00 — 5,00 — 6,00 m

Bardages sur demande

Sur fabrication

Épaisseurs	de 30 à 140 mm
Isolant	mousse PIR, PUR ou laine de roche
Coloris	plus de 50 teintes
Laquage	25, 35, 60 ou 200 µ
Longueurs	de 1,00 à 13,00 m
Fixation	apparente ou invisible
Aspects	latté, rainuré, diamanté, lisse…

Réalisation



Avel Robotics, Lorient : locaux autoportants en Armorwall 40 mm, rails en U et cornières 75/100e.



Les pièces de travail, à l'intérieur du hangar.

Réalisation



Quentin Simon, Colpo : bardage Armorwall 60 mm, RAL 7016 gris anthracite 25 µ.

Bac architectural Armorwood

L'effet bois, avec la tenue de l'acier

Fiche en ligne



Son profil reprend les tasseaux de bois les plus courants, avec des fonds de nervures noir mat qui renforcent l'effet. Deux formats : le 40 × 40 pour les façades, clôtures et abris, le 20 × 20, plus fin, jusqu'en décoration intérieure.

- Pose rapide et simple
- Garanti, sans entretien : ni lasure, ni peinture, ni traitement
- Résiste aux intempéries et à l'humidité
- Protégé contre les UV et la corrosion



Armorwood 40 × 40

En stock

En stock 2,50, 3,00, 3,50 et 4,00 m



Armorwood 20 × 20

En stock

En stock 2,50 et 3,00 m

Autres longueurs sur commande, avec un format Armorwood 20 × 20 mm personnalisé : nous consulter.



Clôture et terrasse



Abri de jardin




Studio de jardin



Îlot de cuisine



Rénovation d'un carport : toiture en panneaux Armoroof G4 40 mm et façade en Armorwood 40 × 40.

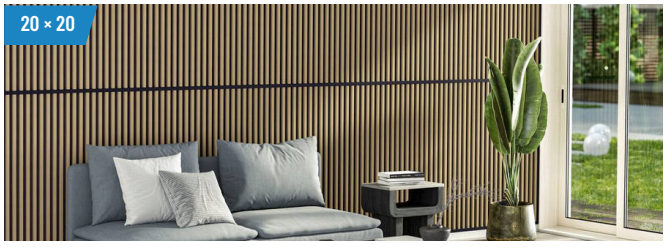

Mur de séjour : le 20 × 20 en décoration intérieure.



Chapitre 3

GAMMES ÉCONOMIQUES

Des bacs acier issus de bobines revalorisées et excédentaires : de beaux matériaux à petits prix, pour un abri, un hangar ou un bardage. Les lots changent au fil des arrivages : le listing est en ligne.

L'acier revalorisé 19

Bacs acier revalorisés 20

Listing des lots en ligne 20

En photo : des lots de bacs revalorisés au dépôt de Guidel, dans de nombreux coloris.

Gammes économiques

L'acier revalorisé : de beaux matériaux à des prix plus que compétitifs

Tôles déclassées
en ligne



+ de 25 000 m²
de bacs revalorisés en stock au dépôt

2 à 6 m
de longueur, par pas de 50 cm

40 à 75/100e
d'épaisseur, selon les lots

- **Des prix plus que compétitifs**
- **Des matériaux de qualité, une fabrication soignée**
- **Disponibles tout de suite au dépôt**
- **Une gamme pensée pour les particuliers**

L'acier revalorisé, c'est quoi ?

Tôle Armor produit et commercialise des bacs acier issus de bobines d'acier revalorisées et excédentaires.

Résultat : de beaux matériaux, de belle qualité, à des prix plus que compétitifs. Les lots disponibles sont listés en ligne et mis à jour régulièrement.

On parle aussi de tôles déclassées ou de second choix : les lots changent au fil des arrivages.

Comment en profiter ?

1. **Consultez le listing**
   Profils, épaisseurs, coloris, longueurs et prix des lots disponibles : scannez le QR code p. 20.
2. **Réservez votre lot**
   Par téléphone ou au comptoir : premier arrivé, premier servi.
3. **Retrait ou livraison**
   Au dépôt de Guidel, ou livré sur votre chantier : nous consulter.

Bacs acier revalorisés

Issus de bobines d'acier revalorisées et excédentaires

Ce que vous trouverez au dépôt


En stock

Profils	bardage, mixtes toiture et bardage, toiture avec feutre régulateur de condensation
Épaisseurs	40, 50, 63 et 75/100e
Longueurs	2,00 · 2,50 · 3,00 · 3,50 · 4,00 · 4,50 · 5,00 · 5,50 · 6,00 m
Coloris	nombreux coloris, selon les arrivages

Listing des lots

Le stock du moment, à jour en ligne

Profils, épaisseurs, coloris, longueurs et prix : le listing est mis à jour régulièrement. Scannez-le avant de passer au dépôt.

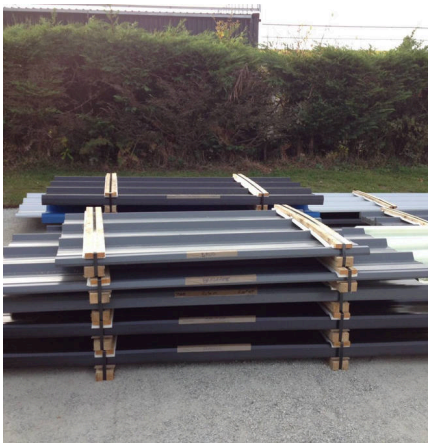

Au dépôt : des lots de bacs prêts à partir.



Exemple de lot : tôles nervurées 63/100e, RAL 7022 gris terre d'ombre.



Au dépôt : des lots de bacs blancs, prêts à partir.



Exemple de lot : tôles nervurées 63/100e, RAL 9007 gris alu.



Exemple de lot : tôles nervurées noires avec feutre anticondensation.



Exemple de lot : tôles nervurées 50/100e, RAL 7024 gris graphite.

Un lot vous intéresse ? Appelez-nous.

Premier arrivé, premier servi : les lots partent vite.

02 97 02 72 64

contact@tole-armor.fr



Chapitre 4

PLIAGE ET FINITIONS

Rives, faîtières, couvertines, solins : nous plions vos finitions sur mesure, dans le métal et le coloris de vos tôles. Les tôles planes et les finitions courantes sont en stock, pour finir vite et proprement.

Pliages à façon 22

Tôles planes 22

Finitions de toiture 23

En photo : couvertines en RAL 7016, en stock au dépôt de Guidel (p. 23).

Pliages à façon et tôles planes


Vos finitions sur mesure, dans le métal et le coloris de votre choix

Fiche en ligne


Nous façonnons vos bandes de finition dans un large choix de matériaux et de coloris : nombreux laquages, coupes en biais possibles, tous types de pliages sur mesure.

Acier galva	Aluminium	Inox	Zinc


- Chéneaux
- Rives, rejets et solins
- Faîtières
- Couvertines
- Cornières
- Appuis de fenêtres
- Bavettes
- Tous profils sur plan




Cornières




Couvertines



Rives et solins



Faîtières

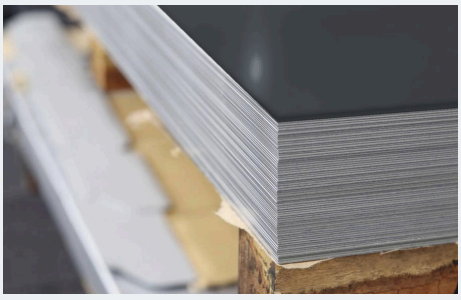

Tôles planes

La tôle lisse en feuilles, pour vos habillages et vos propres pliages.

En stock 2 000 × 1 220 mm, épaisseur 0,63 mm, laquage 25 µ

RAL 7016 RAL 5008 RAL 9005 RAL 9010

Sur commande Toute autre dimension, épaisseur ou coloris (nuancier p. 36), en acier, aluminium, inox ou zinc.

Exemple de commande : couvertine

cotes en mm



Ce qu'il faut nous indiquer

Matière	acier galva, alu, inox ou zinc
Épaisseur	par exemple 75/100e
Coloris	par exemple RAL 7016, laquage 25 µ
Cotes	chaque pli, par exemple 10 × 40 × 250 × 40 × 10 mm
Accessoires	éclisses de jonction, coupes en biais

Pour coller une couvertine sur un muret : mastic Resyflex 151 ISO (p. 29).

Réalisation



Rédéné : couvertines sur mesure RAL 9005.

Réalisation



Les Forges d'Hennebont : faîtières, rives et bavettes sur mesure. Réalisation : Couvretanche 56 (p. 33).


1 500 ml

de faîtières, rives et bavettes façonnées sur mesure pour la rénovation des Forges d'Hennebont.

Finitions de toiture

Faîtages, rives, closoirs et couvertines disponibles en stock

Fiche en ligne



Faîtage cranté double pente

Pour toutes les toitures à double pente.

Longueur 2,10 m (2,00 m utile)

Angle 100° ou 130°



Faîtage cranté à rejet oblique

Pour l'habillage des toitures monopente.

Longueur 2,10 m (2,00 m utile)



Faîtage cranté contre mur

Jonction et étanchéité des monopentes contre un mur ou en acrotère.

Longueur 2,10 m (2,00 m utile)



Demi-faîtière à boudin

Pour parachever votre faîtage, quelle que soit sa géométrie.



Bande de rive à rejet

Les habillages latéraux de toiture, sans perte ni découpe.

En stock 2,00, 2,50 et 3,00 m



Bande de rive en solin


Les habillages latéraux contre mur ou en acrotère, sans découpe.

En stock 2,00, 2,50 et 3,00 m



Closoir cranté

Enjolive et protège la mousse en bas de pente des toitures en panneaux sandwich.



Couvertine

Pour mur en agglo de 20 cm. Autres dimensions et coloris sur commande, en délais courts.

En stock 3,00 et 4,00 m, RAL 7016

Bon à savoir

Le faîtage cranté contre mur s'associe aux bandes de solin pour une étanchéité parfaite.

Fixez faîtières et rives avec les rondelles à bossage de couleur (p. 25).

Tous ces profils existent aussi en pliage à façon, dans le métal et le coloris de votre choix (p. 22).



Demi-faîtière à boudin



Couvertines



Chapitre 5

ACCESSOIRES

Vis et fixations, joints et closoirs, gouttières, colles et mastics : tous les accessoires pour une pose dans les règles, jusqu'à la dernière vis.

Fixations de couverture 25
Fixations de bardage 26
Étanchéité air et eau 27
Gouttières et chéneaux 28
Colles, mastics et retouches 29
Schéma de pose 39

En photo : le kit prémonté 3 en 1, vis, cavalier et rondelle déjà assemblés (p. 25).


Fixations de couverture

En couverture, on fixe en sommet d'onde

Vidéo de pose
fixation en sommet d'onde

Bacs nervurés comme panneaux sandwich se fixent en sommet d'onde, avec une vis choisie selon la charpente. Nos vis Tetinox ont une tête inox, laquée dans plus de 40 coloris : RAL à préciser à la commande.

Quelle vis pour quelle charpente ?

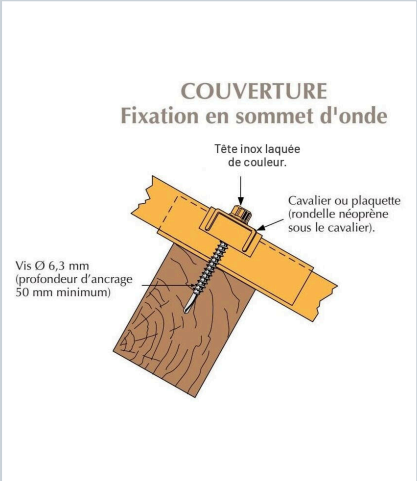


Charpente bois

Vis Tetinox P1

Vis autoperceuse Ø 6,3 × 100 mm, TK12

Ancrage 50 mm minimum dans le bois

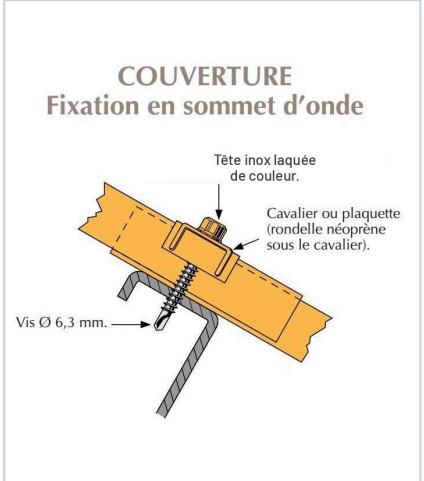


Panne acier galvanisée

Vis Tetinox P5

Vis autoperceuse Ø 6,3 × 75 mm, TK12

Support panne acier galvanisée

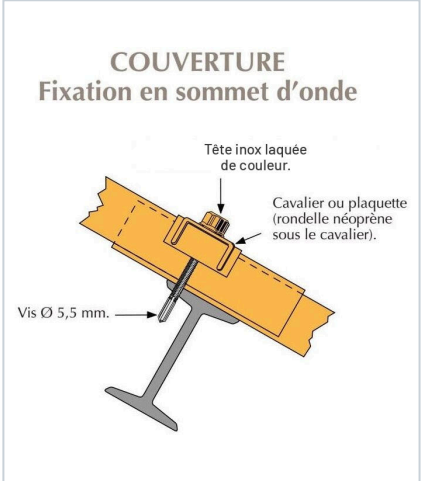

Structure IPE / IPN

Vis Tetinox P13

Vis autoperceuse Ø 5,5 × 80 mm, TK12


Support acier de 5 à 13 mm

Les composants



Vis Tetinox

Autoperceuse, tête inox laquée.



Cavalier prélaqué

Sur la nervure, rondelle néoprène dessous.




Rondelle néoprène

Ø 20 mm, pour l'étanchéité sous le cavalier.



Kit 3 en 1

Vis, cavalier et rondelle prémontés.



Rondelle à bossage

Ø 34 mm, de couleur : faîtières et rives.

Pontet plastique

H 34, 39 ou 44 mm : plaques translucides.

Bon à savoir

Têtes de vis laquées assorties à vos tôles : précisez le RAL à la commande, parmi plus de 40 coloris.


En bardage

La fixation se fait en creux d'onde : vis Tetinox de bardage et vis de couture, p. 26. Tout le montage en un coup d'œil : schéma de pose p. 39.

Fixations de bardage et accessoires de pose

En bardage, on fixe en creux d'onde

Quincaillerie
en ligne

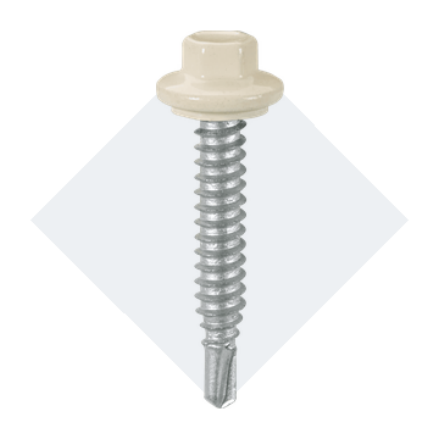

Bardage métallique

Vis Tetinox de bardage

La vis autoperceuse des bardages métalliques : tête inox laquée de couleur, posée en creux d'onde.

Fixation en creux d'onde

Tête inox laquée, plus de 40 coloris

Commande précisez le RAL et le support



Vis de couture Tetinox

4,8 × 20 mm, pour le couturage des tôles et des accessoires.



Closoir peigne

Ventile la sous-face de la couverture et limite l'intrusion des oiseaux et des petits animaux.

Dents 55 mm de hauteur

Fixation trous Ø 4 tous les 200 mm, clouage ou vissage sur la panne sablière

Aussi disponibles

- Fixations aveugles EPDM pour le couturage des plaques translucides.
- Rivets à frapper pour fixer les tôles de finition sur maçonnerie.
- Manchons EPDM et kits de fixation pour sorties de toiture (p. 27).
- Bombes de peinture pour les retouches (p. 29).

Le bon accessoire au bon endroit

Vis, cavaliers, rondelles, closoirs, bandes butyl, pontets, faîtières, rives et solins : le schéma de pose p. 39 situe chaque accessoire sur une couverture en bac acier.

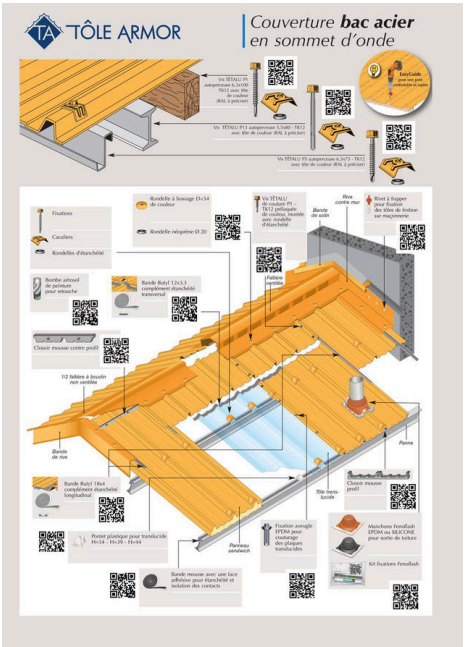



Schéma de pose : en pleine page p. 39.

Étanchéité air et eau

Joints, bandes, closoirs et manchons


Fiche en ligne

Étanchéité à l'eau




Bande Trapco

Joint EPDM qui compense les défauts de planéité du mur. Pour tous les relevés d'étanchéité.



Manchon EPDM

Pour sortie de toit : enfilé sur le tuyau, ou découpé pour passer autour d'un tuyau déjà en place.



Joint butyl plat

Complète l'étanchéité du recouvrement transversal des bacs acier nervurés.

Section 12 × 3 mm

Normes NF P30-305, DTU 40.35



Joint butyl en U


Complète l'étanchéité du recouvrement longitudinal des bacs acier nervurés.


Section 18 × 4 mm

Normes NF P30-305, DTU 40.35

Manchons EPDM : tailles	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8	Ø tuyau en mm
	Ø 6 à 146	Ø 70 à 178	Ø 102 à 210	Ø 121 à 254	Ø 140 à 292	Ø 171 à 343	

Étanchéité à l'air







Closoir mousse pour bacs nervurés

Mousse polyéthylène réticulé, densité 25 kg/m^3, épaisseur 15 ou 20 mm, découpée au profil des bacs pour calfeutrer les ondes. Longueur d'environ 1 m (largeur de tôle).

Pour commander, indiquez le pas, la hauteur de nervure et les largeurs a et b de votre profil.

Bande mousse néoprène adhésive 40 × 5 mm

Une face adhésive, posée entre les bacs ou sur les pannes pour la pose des panneaux sandwich : étanchéité et isolation des contacts.

Gouttières et chéneaux

L'évacuation des eaux pluviales

Fiche en ligne




Gouttières PVC


Tout le PVC en stock

Carrées, demi-rondes ou ovalisées : l'esthétique, la facilité de pose et un budget contenu.

Gouttières, descentes et accessoires PVC : tout est disponible immédiatement au dépôt de Guidel.



Demi-ronde



Ovalisée




Accessoires de descente

Réalisation



Gare de Lorient : évacuation des eaux par gouttières DEV33 gris anthracite.

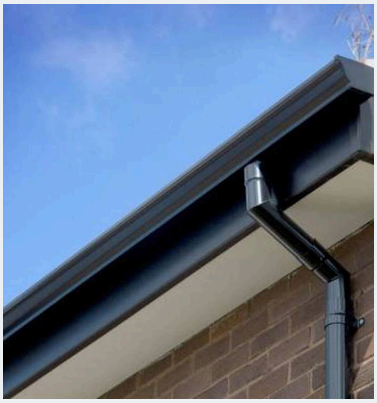

Gouttière et descente gris anthracite.

Nouveauté

En stock

Gouttière gris anthracite, développé 33

Nouveauté en stock à Guidel : la gouttière gris anthracite en développé 33, choisie notamment pour la toiture de la gare de Lorient.

Chéneaux galva

Sur mesure

Pliés à façon selon vos plans, en acier galvanisé 15/10e. Livrés en kit, à souder ou à coller.

Matière	acier galvanisé
Épaisseur	15/10e
Fabrication	à façon, selon vos plans
Livraison	en kit, à souder ou à coller



Chéneau galva façonné.



Prêt à être assemblé.

Colles, mastics et retouches

Les produits de fin de chantier

Fiche en ligne



Dissolvant colle et bitume

500 ml

Pour le défeutrage des tôles anticondensation et le démoussage des panneaux sandwich. Élimine colles, polyuréthane, goudron, mastic, huile et Tectyl ; dégraisse et nettoie les outils, sans résidu et sans corrosion.

Base d-limonène (huile d'orange)



Bombe de peinture acrylique

retouches

Pour les retouches de fin de chantier, surtout sur supports métalliques. Séchage rapide, bon tendu, bon pouvoir couvrant.

En stock RAL 7016, 9005, 9010 et 5008

Séchage hors poussière 10 à 15 min, à cœur 12 h

Tenue jusqu'à 120 °C



FAST-TACK

Kerakoll, 290 ml

Colle ventouse qui fixe instantanément les closoirs crantés cache-mousse sur panneaux sandwich. Sans silicone, solvant ni isocyanate ; se peint ; adhère même sur support humide.

Rendement env. 15 m de joint 5 × 5 mm



RESYFLEX 151 ISO

Kerakoll

Mastic polyuréthane bas module pour l'étanchéité et les joints de dilatation. Élastique, non corrosif, se peint ; intérieur et extérieur.

Coloris gris anthracite, noir, blanc

Rendement env. 4,8 m de joint 8 × 8 mm



UNISIL N 150

Kerakoll

Silicone neutre teinté multi-usage : menuiserie, façade, tous supports. Lissage facile, polymérisation rapide, résiste aux UV sans jaunir.

Coloris gris anthracite, blanc, noir, translucide

Rendement env. 4,8 m de joint 8 × 8 mm

Bon à savoir

FAST-TACK pour les closoirs crantés (p. 23), RESYFLEX 151 ISO pour coller les couvertines sur un muret (p. 22).

Le dissolvant retire proprement le feutre en bout de tôle, là où passent les recouvrements.

Chapitre 6

SÉCURITÉ

Monter, circuler et intervenir sur un toit sans prendre de risques : des accès, des protections collectives et des points d'ancrage pour vos toitures.

Nouveau en 2027 | Sur devis



Échelles à crinoline

L'accès sécurisé aux toitures-terrasses et aux zones techniques

Pour monter en sécurité là où seul le personnel autorisé intervient : terrasses techniques, toitures, maintenance des équipements.

- En acier galvanisé à chaud ou en aluminium ; thermolaquage au RAL de votre choix sur commande.
- Autoportantes ou suspendues, fixées au bâtiment par des pattes amovibles.
- Jusqu'à 8 m sans changement de volée ; au-delà, un palier de repos.
- Modulaires : échelles, crinolines, sorties frontales ou latérales, passage d'acrotère.
- Barreaux antidérapants, bavette de protection entre l'échelle et le bâtiment.
- Conformes aux normes NF E85-016 et EN ISO 14122-4.



Le long d'un bardage : crinoline et palier de repos.




En haut : sortie évasée au-dessus de l'acrotère.

Points d'ancrage pour bac acier



Platine d'ancrage : anneau inox coulissant.

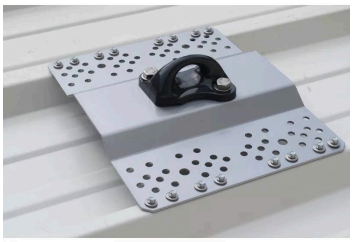

Sur la couverture : platine fixée sur les nervures.

- Une platine fixée sur la couverture en bac acier, avec un anneau pour attacher la longe du harnais.
- Un point d'ancrage à demeure : il reste en place pour les interventions suivantes.
- Pour l'entretien, le nettoyage et la maintenance des équipements ou des panneaux solaires.

La protection collective d'abord

Sur un toit, garde-corps et filets passent en premier ; le harnais et le point d'ancrage prennent le relais quand ils ne sont pas possibles. Comme tout équipement antichute, ils se vérifient au moins une fois par an.

Garde-corps temporaires

La protection collective en bord de toiture, pendant les travaux

Devis gratuit
en ligne




En rive de toiture : garde-corps à filet pendant la construction.


Construction, entretien ou maintenance : le garde-corps temporaire protège toute l'équipe en bord de toiture. Il se fixe sur des supports adaptés à chaque couverture, puis se démonte en fin de chantier.

- Protection collective : rien à porter, rien à accrocher.
- Lisses rigides ou filet, plinthe en pied.
- Potelets réutilisables de chantier en chantier.

Quelle protection pour quelle toiture ?

Toiture	Pente	Protection	Norme
Toiture-terrasse	moins de 10°	lisses rigides, ou filet pour les travaux d'étanchéité	NF EN 13374 A, NF P 93-355
Bac acier, sec ou isolé	moins de 30°	potelets sur supports fixés aux nervures	NF EN 13374 A ou B
Zinc à tasseau	moins de 30°	potelets sur cavaliers de tasseau	NF EN 13374 B
Tuile, ardoise	30 à 60°	barrière de bas de pente sur crochets de gouttière	NF EN 13374 C
Pignons	toutes pentes	potelets fixés en pignon, avec filet ou lisses	—

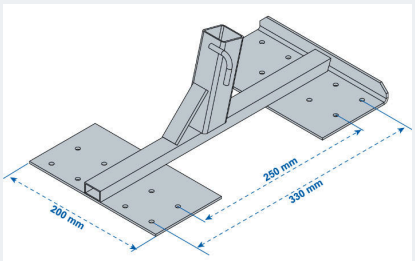

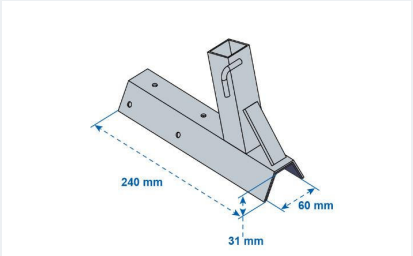

Spécial bac acier

Sur devis

- Supports fixés directement sur les nervures : 6 vis autoperceuses pour le cavalier de bas de pente, 8 pour le support de rive.
- Sous-face en butyle ou en mousse imprégnée : l'étanchéité de la couverture est préservée.
- Bacs de 0,63 mm minimum, entraxes d'onde de 250 et 333 mm, pente inférieure à 30°.
- Les supports restent à demeure : le garde-corps se remonte à chaque intervention.
- Potelets de 1,18 m tous les 2,20 m en rive et 2,66 m en bas de pente au plus, lisses Ø 30 mm, plinthe perforée de 3 m.
- Acier galvanisé à chaud, thermolaquage RAL en option.

Un projet de mise en sécurité ?

Échelle, garde-corps, points d'ancrage : on étudie votre toiture et on vous fait un devis.

02 97 02 72 64
contact@tole-armor.fr

Bois de charpente et volige

Épicéa traité, disponible au dépôt


Fiche en ligne



Bois de charpente, épicéa classe 2

Longueurs	de 3 à 6 m, tous les 30 cm
Également	poteaux lamellé-collé…

9 sections disponibles, représentées à l'échelle ci-dessous (en mm).

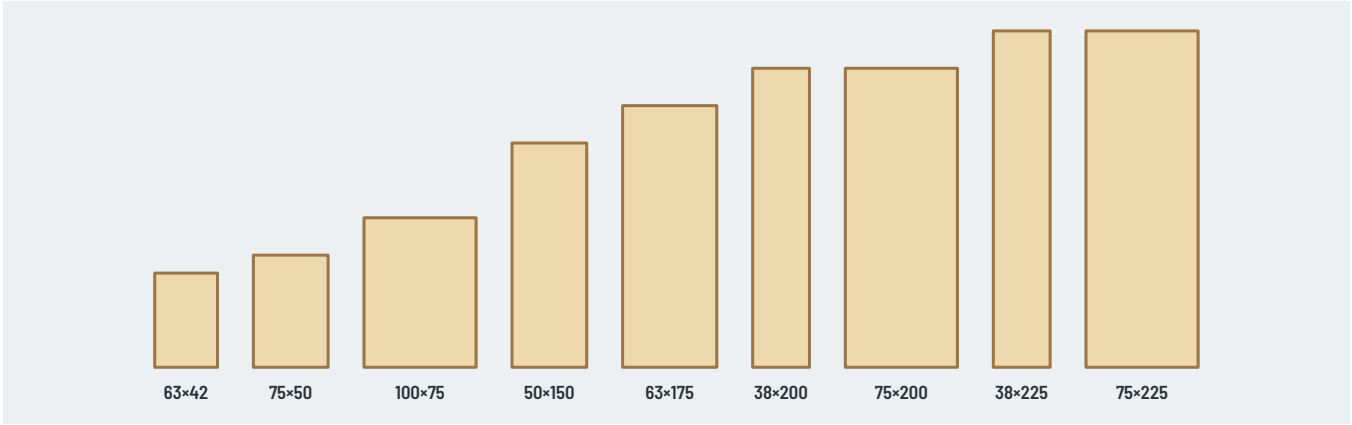

Volige agricole, classe 3

Planches d'épicéa traitées pour la pose en extérieur : bardage de bâtiments agricoles, abris, clôtures.


Épaisseur	19 mm
Largeur	150 mm
En stock	3,00 et 4,00 m



Volige agricole au dépôt de Guidel.



Rédéné : clôture et cabanon en volige agricole classe 3.

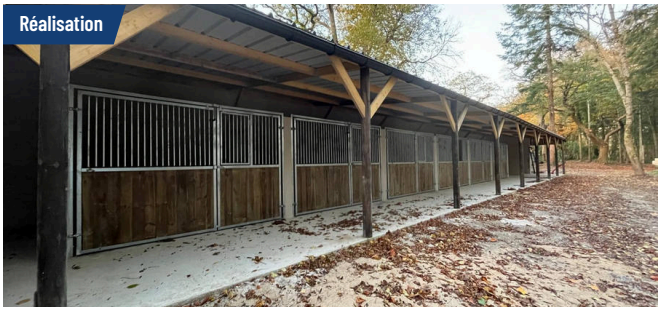

Écurie de 6 boxes : bac acier avec feutre, rives et faîtières pliées sur mesure, bardage agricole traité classe 3. Réalisation : Clôtures Fraboulet.

Ils nous ont fait confiance

Quelques chantiers fournis par Tôle Armor, de la rénovation industrielle au bâtiment agricole


Toutes nos réalisations en ligne

Les Forges d'Hennebont



Les Forges d'Hennebont

Rénovation du bâtiment historique de PECH'ALU à Inzinzac-Lochrist, visible depuis la voie verte du Blavet : Tôle Armor a fourni l'ensemble des matériaux.
Réalisation : Couvretanche 56.

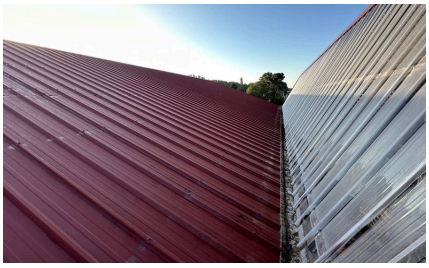



6 500 m²	Tôle nervurée RAL 8012 35 µ avec feutre régulateur de condensation, pour les toitures pleines
3 500 m²	Polycarbonate cristal 10/10e 1 200 joules, pour les sheds et les fenêtres
500 m²	Sous-face en tôle nervurée, profils 10.10.1100 et 6.25.1085
1 500 ml	Faîtières, rives, bavettes… façonnées sur mesure selon les plans

Bâtiment agricole






Poulailler de 1 500 m², Morbihan

Restauration et revêtement d'un poulailler industriel aux normes strictes d'hygiène avicole, avec un bon confort thermique.

1 500 m²	Toiture en bac acier 63/100e, profil 1000.3.38T, avec feutre régulateur de condensation
Bardage	Bac acier 40/100e, profil 840T, blanc
Intérieur	Panneaux sandwich Armorwall 40 mm, RAL 9006 gris aluminium

Du Morbihan jusqu'à Annecy

Agricole, industriel, loisirs ou particulier : des toitures pour tous les projets

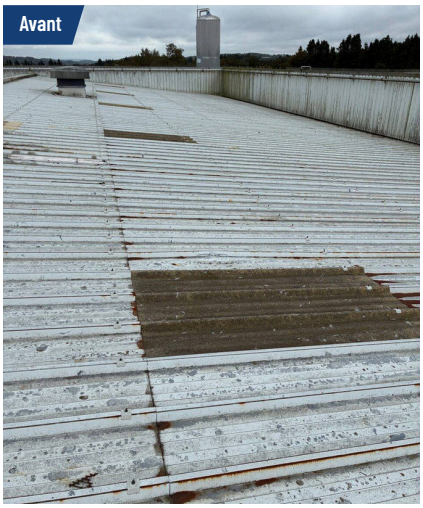



Rénovation industrielle

Toiture d'une usine dans le Morbihan

Remplacement de la couverture en bac acier RAL 9010 75/100e avec feutre régulateur de condensation : une toiture blanche, propre et protégée de la condensation.

Pose : Attila Lorient.



Marché de Noël d'Annecy (74)

Toutes les toitures des chalets du marché de Noël 2022 : bac acier 50/100e RAL 8012.



Le Palais, Belle-Île-en-Mer (56)

540 m^2 de tôles nervurées 75/100e, double laquage front de mer RAL 7016 75 µ / 9010 75 µ, avec feutre, et 80 ml de couvertines. Réalisation : La Morbihannaise des Toits.



Kervignac (56)

Chantier d'artisan d'Erwan Morvan : toiture en polyester classe 3 cintré.



Ploërmel (56)

160 m^2 de toiture en Armoroof G4 40 mm et double peau, 180 m^2 de bardage 4.25.1070 RAL 1015, accessoires de finition sur mesure.



Les Terres de Nataé, Pont-Scorff

Parc animalier : tôles nervurées anticondensation RAL 7016. Pose : Delettres Charpente.

Toutes nos réalisations

Plus de 30 chantiers à découvrir en ligne

Commander chez Tôle Armor

Du devis à la livraison

Demande de devis
en ligne

1 Votre projet

Par téléphone, par e-mail ou au comptoir : surfaces, longueurs, coloris, plans.

2 Votre devis

Gratuit, rapide et détaillé.

3 Stock ou fabrication

Disponibilité immédiate sur le stock. Sur fabrication : longueurs de 1 à 13 m et coloris au choix ; 1 à 2 semaines pour les bacs acier.

4 Livraison ou retrait

Livraison sur chantier dans tout le Grand Ouest et partout en France, ou retrait au dépôt de Guidel.



Nos camions livrent vos chantiers dans tout le Grand Ouest.

Le dépôt

Adresse	ZI La Garderie, 56520 Guidel
Horaires	du lundi au vendredi, 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30
Téléphone	02 97 02 72 64
E-mail	contact@tole-armor.fr

Fermetures exceptionnelles et congés annoncés sur tole-armor.fr.

Pour un devis rapide, indiquez-nous

- La surface à couvrir ou le nombre de plaques.
- Le profil, l'épaisseur et les longueurs.
- Le coloris (nuancier p. 36).
- Les finitions et accessoires : faîtages, rives, vis, closoirs…
- L'adresse de livraison, ou le retrait au dépôt.

Délais

Stock	disponibilité immédiate
Bacs acier sur fabrication	1 à 2 semaines maximum
Autres fabrications	nous consulter

Hors catalogue ? Marchés publics, tôles cintrées, profils spécifiques : consultez-nous, nous pouvons vous les fournir sur demande.

Un projet, une question ? Parlons-en.

02 97 02 72 64
contact@tole-armor.fr

Nuancier

Les intemporels et le laquage

Demande de devis
en ligne

Choisissez votre teinte par son code RAL : 38 teintes courantes, en deux familles, les intemporels et les tendances (p. 37). La disponibilité dépend du produit, de l'épaisseur et du laquage : demandez-nous.

Les intemporels

12 teintes, les classiques de la toiture et du bardage

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1019
Beige gris

RAL 5008
Bleu gris

En stock | Bombe de retouche

En stock : tôles planes.

RAL 6011
Vert réséda

RAL 7016
Gris anthracite

En stock | Bombe de retouche

En stock : bacs acier, panneaux, couvertines, tôles planes.

RAL 7022
Gris terre d'ombre

RAL 7035
Gris clair

RAL 8012
Brun rouge

RAL 9002
Blanc gris

RAL 9005
Noir foncé

En stock | Bombe de retouche

En stock : tôles planes.

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 9010
Blanc pur

En stock | Bombe de retouche

En stock : Armorwall 40 mm, tôles planes.

En stock disponible tout de suite au dépôt

Bombe de retouche en stock pour les retouches de fin de chantier (p. 29)

Le laquage, en microns

Sur fabrication, selon le produit

Bacs acier	25 µ	35 µ	55 µ	75 µ	double face
Panneaux sandwich	25 µ	35 µ	60 µ	200 µ	toiture et bardage

25 µ en standard. Plus le laquage est épais, mieux la tôle résiste aux ambiances agressives : en bord de mer, nos clients choisissent un laquage renforcé. Double face : les deux faces de la tôle sont laquées.

Nuancier

Les tendances et les coloris de nos gammes

Les tendances

26 teintes pour personnaliser votre projet

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 1021
Jaune colza

RAL 2001
Orangé rouge

RAL 3000
Rouge feu

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3020
Rouge signalisation

RAL 5002
Bleu outremer

RAL 5010
Bleu gentiane

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5017
Bleu signalisation

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6021
Vert pâle

RAL 7006
Gris beige

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7021
Gris noir

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7032
Gris silex

RAL 7037
Gris poussière

RAL 7042
Gris signalisation A

RAL 8014
Brun sépia

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9003
Blanc de sécurité

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9016
Blanc signalisation

4750
Zinc

Teintes indicatives et non contractuelles : l'impression ne restitue pas fidèlement les laquages. Demandez conseil au comptoir avant de commander.

Les coloris de nos gammes

Aspects zinc, tuile et bois

Armorline

Aspect zinc à joint debout, 7 coloris (p. 10)

Macadam
6719

Ouragan
8906

Tuxedo
8905

London
8750

Vert patiné
86E2

Shadow
8737

Kupari
8804

Armortiles

Aspect tuile, 4 coloris (p. 10)

RAL 7016
Gris anthracite


RAL 7022
Gris terre d'ombre

RAL 8012
Brun rouge

RAL 9005
Noir foncé

Armorwood

Effet bois, fonds de nervures noir mat (p. 17)

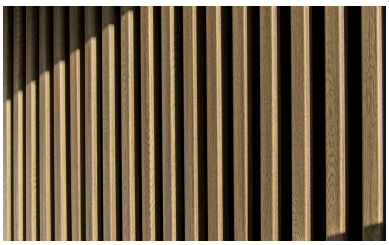

Index des produits

De A à Z, pour trouver vite la bonne page

A

Accessoires de pose 26
Aluminium (bac) 11
Alvéolaire (polycarbonate) 9
Appuis de fenêtres 22
Armorfibrall 12
Armorline, aspect zinc 10
Armoroof G4 6
Armoroof PLUS 7
Armortiles, aspect tuile 10
Armorwall 16
Armorwood 17

B

Bac aluminium 11
Bacs acier nervurés 5
Bacs acier revalorisés 20
Bande mousse néoprène 27
Bande Trapco 27
Bardages traditionnels 15
Bavettes 22
Bois de charpente 32
Bombe de peinture 29

C

Cavaliers 25
Chéneaux 28
Closoirs 23
Colles et mastics 29
Commander 35
Cornières 22
Costière toiture 13
Couvertines 23
Couverture traditionnelle 5

D

Délais 35
Désenfumage 13
Double peau 9

E

Échelles à crinoline 30
Étanchéité air et eau 27

F

Faîtières et faîtages 23
FAST-TACK 29
Feutre régulateur de condensation 5
Fibres-ciment (rénovation) 12
Fixations de bardage 26
Fixations de couverture 25

G

Gammes économiques 19
Garde-corps temporaires 31
Gouttières 28

I

Isolants : PUR, PIR, laine de roche 7

J

Joint debout 10
Joints butyl 27

K

Kit 3 en 1 25

L

Lanterneaux 13
Laquage 36

M

Manchons EPDM 27

N

Nuancier 36

P

Palissade de chantier 15
Panneaux sandwich bardage 16
Panneaux sandwich toiture 6
Platines d'ancrage 30
Pliages à façon 22
Points d'ancrage 30
Polycarbonate cristal 8
Polyester 8
Pontets 25

R

Réalisations 33
Rives et solins 23
Rondelles 25

S

Schéma de pose 39
Sécurité en toiture 30
Surtoiture 12

T

Tôles planes 22


V


Vis Tetinox 25
Volige agricole 32
Voûtes polycarbonate 9

Vous ne trouvez pas votre produit ? Consultez-nous : nous pouvons vous le fournir sur demande, au 02 97 02 72 64 ou au comptoir.

TÔLE ARMOR

Couverture **bac acier** en sommet d'onde

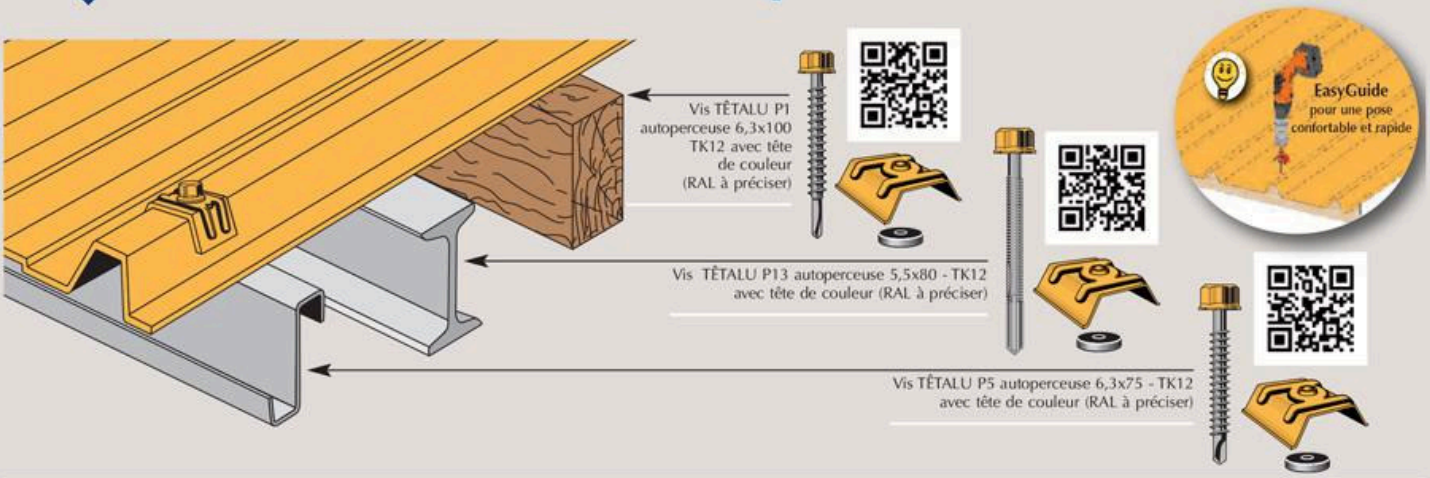

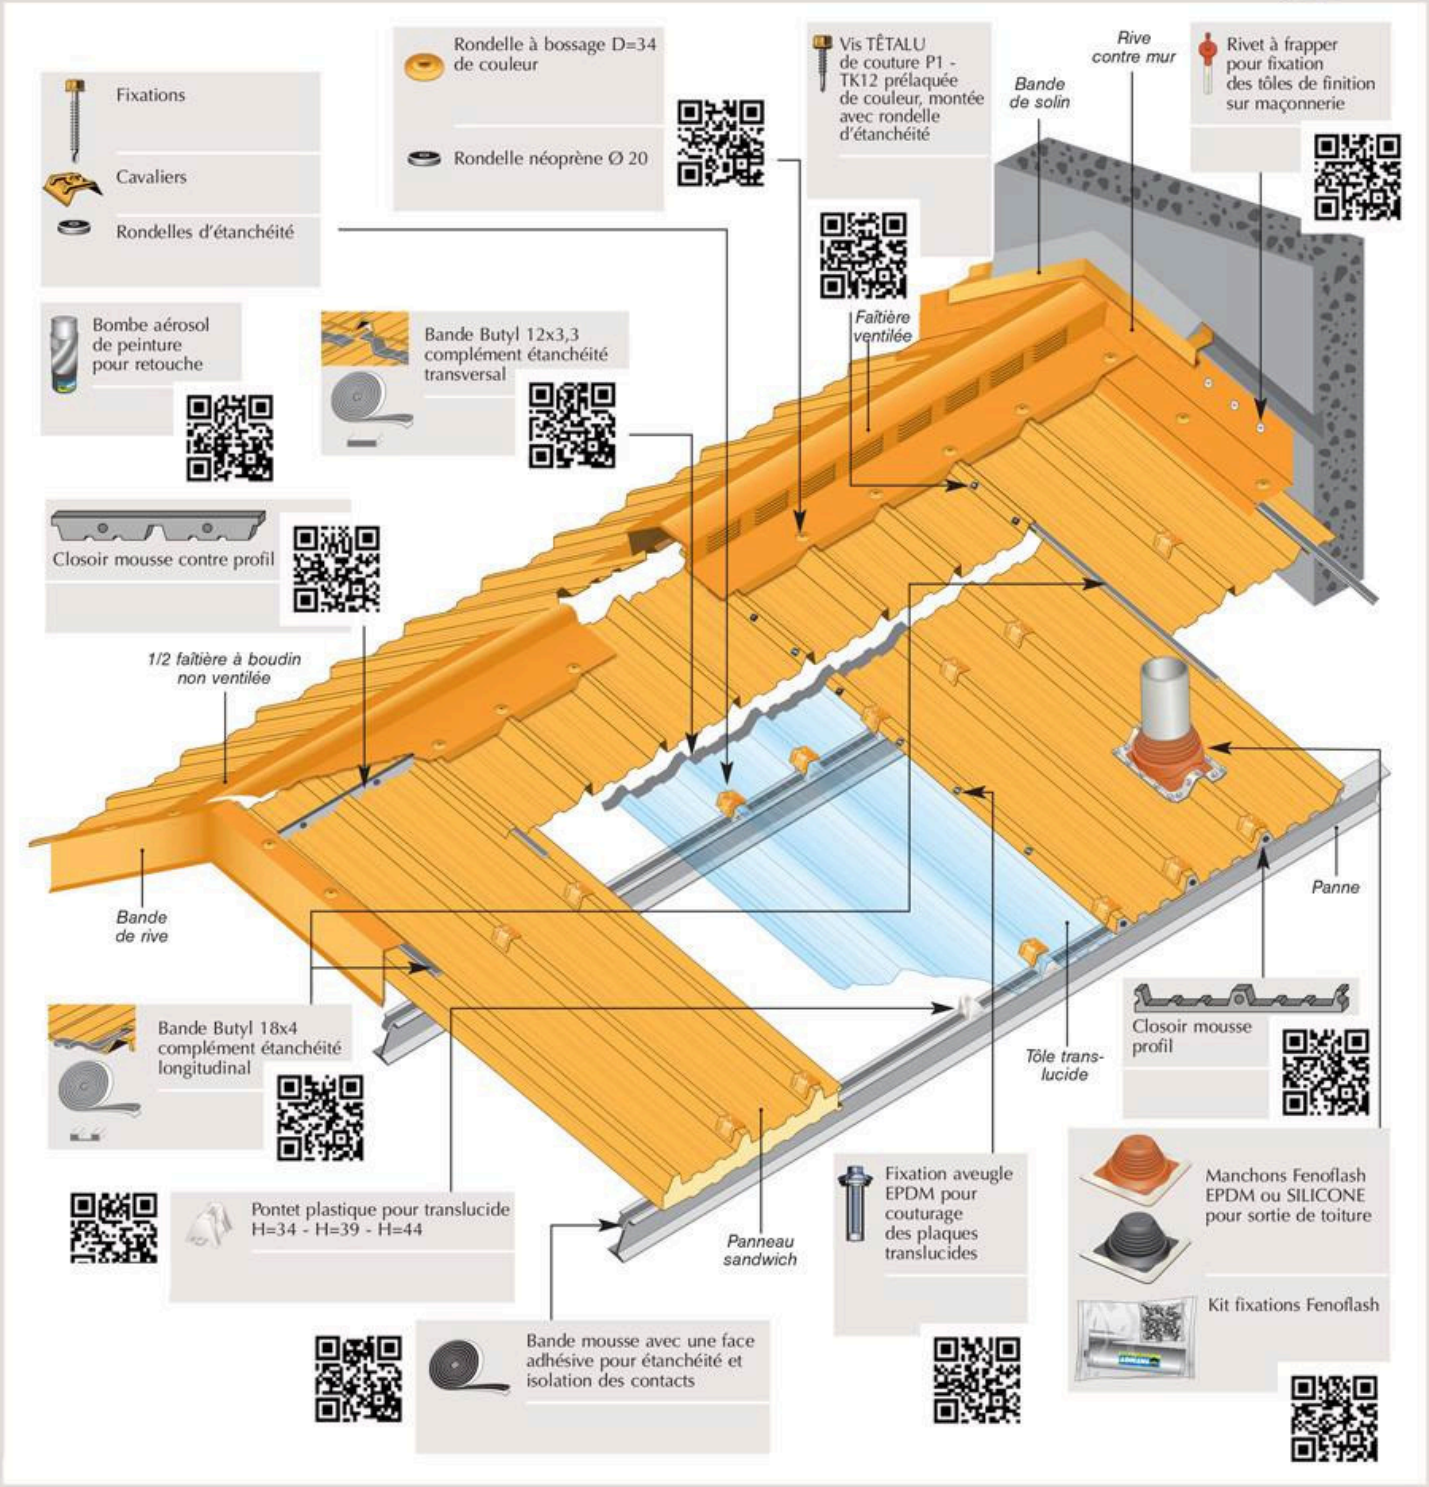

TÔLE ARMOR

Vente et livraison de bacs acier, panneaux sandwich et dérivés

Le dépôt

ZI La Garderie
56520 Guidel

Du lundi au vendredi
8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30

Nous contacter

02 97 02 72 64

contact@tole-armor.fr
www.tole-armor.fr

Facebook : tolearmor56
Instagram : tole_armor

Une référence absente de ce catalogue ? Consultez-nous : nous pouvons vous la fournir sur demande.

Demander un devis
Gratuit, rapide et détaillé.

Visiter le site
Stocks, bonnes affaires et réalisations.

SAS Tôle Armor au capital de 150 000 € — SIRET 509 547 600 00015 — ZI La Garderie, 56520 Guidel.
Document non contractuel, édition 2027. Photos et teintes non contractuelles ; caractéristiques susceptibles d'évoluer, nous consulter.
Conception et réalisation du catalogue : WeTechForYou — wetechforyou.fr